


**We brand
your EVENT**



Display-Max Deutschland GmbH
Hardtring 14b · D- 78333 Stockach
Tel: 0049 (0) 77 71 92 825-200
Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201


Display-Max Schweiz GmbH
Chamerstrasse 30 · CH- 6300 Zug
Tel: 0041 (0) 41 710 27 77
D-Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201

**We brand
your EVENT**

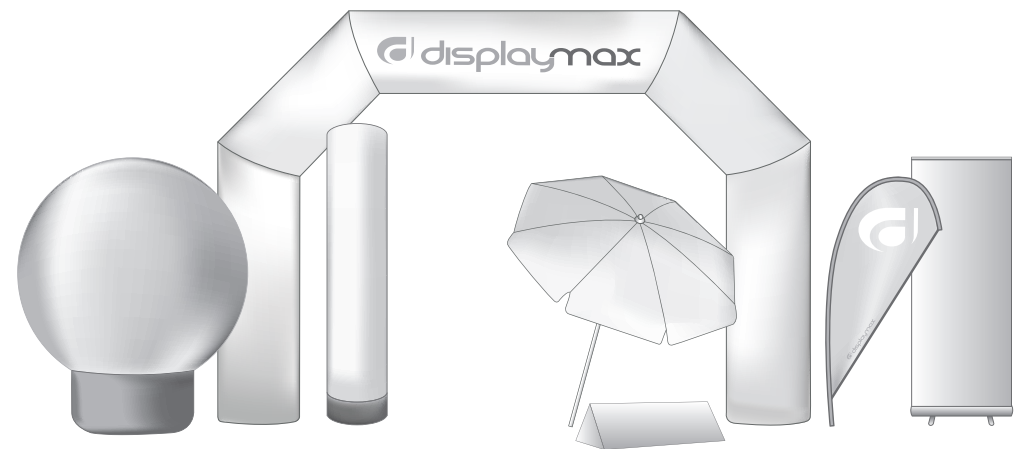

AUFBAUANLEITUNG

Lieferumfang:

Tragetasche
Faltdisplay mit Fiberglas
Erdnägel 

Aufbau des Easy-Boards



Achten Sie beim Entnehmen des Easy-Board aus der Tragetasche darauf, dass Sie eine Hand fest um das gefaltete Board halten, das System steht unter mechanischer Spannung.

Wenn Sie sich vergewissert haben, dass Sie ausreichend Platz zum Aufstellen haben, können Sie vorsichtig das Easy-Board öffnen und somit aufstellen.

Die verstärkten Klettbänder seitlich schliessen.

Bei Bedarf können Sie nun die Erdnägel durch die Metallhaken am Easy-Board in den Boden stechen oder den optionalen Ballast auf die Streben am Boden legen.



Pflegehinweis:


Achten Sie darauf, Ihr Easy-Board trocken und sauber zu lagern! Bitte niemals nass oder verschmutzt einlagern, da dies zu Schimmelbildung und Stoffflecken führen kann. Entfernen Sie Verschmutzungen bitte sofort. Easy-Board nur mit klarem Wasser oder mit stark verdünntem Spülmittel mit Hilfe eines Lappens reinigen. Vermeiden Sie zu viel Sonneneinstrahlung, dies kann den Stoff verbleichen. Eine sachgemäße Verwendung ist die Voraussetzung dafür, dass das System robust und langlebig bleibt.

Abbau des Easy-Boards

1. Entfernen Sie die Befestigung falls angebracht.
2. Lösen Sie die seitlichen Klettbänder und klappen die beiden Seiten zusammen.
3. Das Easy-Board in Mitte zusammendrücken und gegen einander drehen, danach in der Hälfte zusammenfallen

Achtung: nun steht das System wieder unter Spannung.

4. Das Easy-Board wieder in die Tragetasche verpacken und den Reißverschluss schliessen.

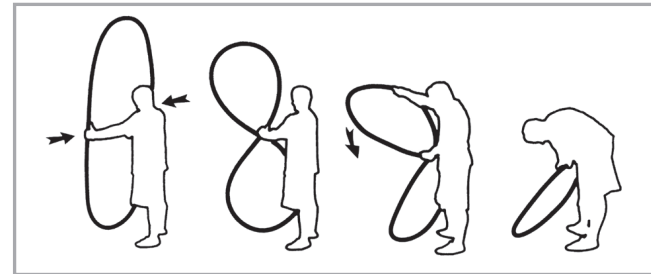

Hinweis:

Wenn sich das Faltdisplay nicht mehr zusammenfallen lässt, kurz aufschütteln damit das Gestänge wieder in die Ursprungsform zurückgeht und es erneut versuchen.

